




BESTELLFORMULAR VERANDA

MONTAGE	FÜHRUNGS-SCHIENE	FALLPROFIL	SYSTEMAUSWAHL	
			VERANDA	VERANDA FTS
DACH oder DECKE	MAX. ABMESSUNGEN, Außen max. 16m²		Breite 4,5 Höhe 5,0	Breite 4,5 Höhe 6,5
	PVS	BVS		

STOFF			MAX. HÖHE BEI STOFF	
FARBE UND STOFFNR	TYP	METALLISIERUNG		
		OBERN UNTERN		

DACH oder DECKE	SOLTIS 92			3,0 x 3,0	H. 4,5m; B. 6,5m
AUßEN MONTAGE	ACRYL-STOFFE			Breite 4,5	Breite 4,5
	ACRYL-STOFFE Waterproof			Höhe 5,0	Höhe 6,5

ELEKTROANTRIEB	MECH. ENDLAGEN	ELEKTR. ENDLAGEN	FUNK-EMPFÄNGER	STANDARD	ELERO	SOMFY	Beim System VERANDA FTS werden standardmäßig 2 SOMFY FTS Motoren mit Funkempfänger verbaut
AXIS	X			DM4SS	VARECO	MARINER	
NEMO WT		X			SUNTOP		
NEMO		X	X		SUNTOP 868	ALTUS RTS	
NEMO IO		X	X			SUNILUS io	

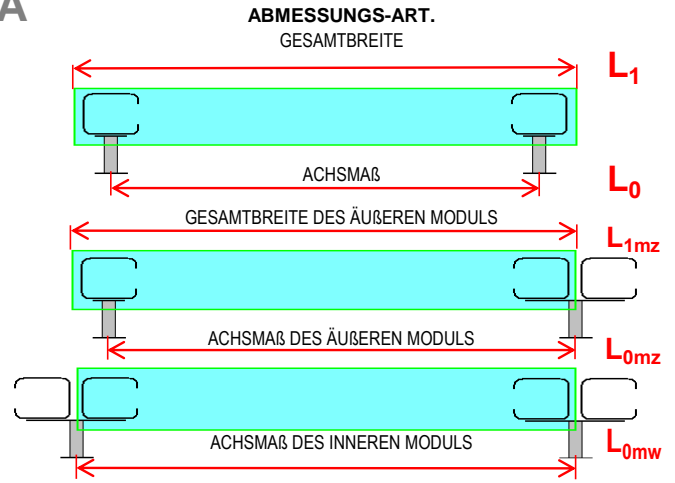

*Gesamtbreite L1. Falls Achsmaß angegeben wird, dann bitte die Bez. aus der Zeichnung verwenden.

BEMERKUNGEN

ANBEI DAS BESTELLFORMULAR ZUR ELEKTROSTEUERUNG

SELT KOLLEKTION	BEIGE				WEIß			HELLGRAU			DÜNKELGRAU				ANTHRAZIT		SCHWARZ		BRAUN		ROT	BLAU	GELB		
	VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 7131	RAL 7015	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 3004	RAL 5014	RAL 1006
KONSTRUKTION																									

Pos.	ABMESSUNGS ART	BREITE* mm	HÖHE mm	MODUL gemeinsamer Fuß	ANTRIEBS-SEITE	ANZAHL St.	FÜßHÖHE von 80 - 100mm, Standard 100mm
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ANDERE RAL-FARBE

LIEFERADRESSE

Der Käufer erklärt hiermit, dass er fließend deutsch spricht und die abgegebenen und erhaltenen Erklärungen in deutscher Sprache sowie den Inhalt der abgegebenen Bestellung versteht. Er erklärt ebenso, dass er sich mit dem Inhalt der allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen, dem Inhalt der technischen Dokumentation, dem Inhalt der Leistungserklärung bei Systemen zur Außenanwendung, dem Inhalt der Konformitätserklärung bei Systemen mit Motorantrieb und dem Inhalt der Information zur Montage der Sicherungselemente bei Systemen mit Kettenzug oder Zugschnur zur Innenanwendung, welche auf der Seite www.selt.com/dokumenty-de verfügbar sind, vertraut gemacht hat und diese akzeptiert.

BESTELLER, DATUM, UNTERSCHRIFT