PERGOLA SOLID

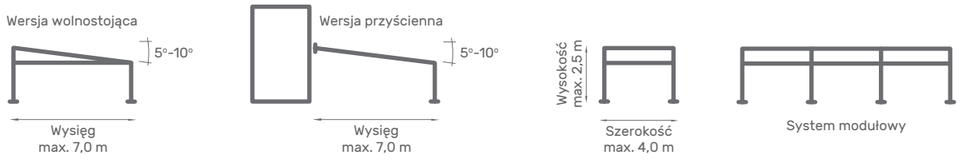

Właściwości:

- konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementów ze stali nierdzewnej
- ruchome poszycie sterowane elektrycznie
- system przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy
- zintegrowany z konstrukcją system odprowadzania wody
- możliwość zastosowania przesłon bocznych „REFLEKSOL ZiiiP”
- możliwość zastosowania oświetlenia LED w belkach poprzecznych
- lakierowania konstrukcji w dowolnym kolorze z palety RAL
- możliwość wykonania konstrukcji przyściennej jak i wolnostojącej

PERGOLA SB500

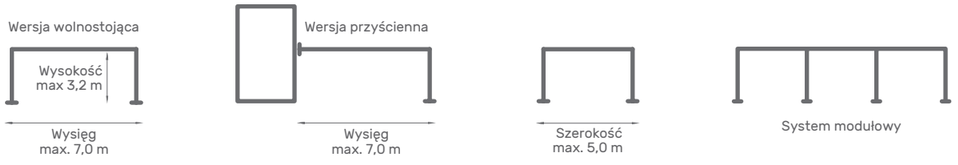

Właściwości:

- konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementów ze stali nierdzewnej
- zadaszenie wykonane z piór z możliwością zmiany kąta ich nachylenia
- system przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy
- zintegrowany z konstrukcją system rynien odprowadzających wodę
- możliwość zastosowania przesłon bocznych „refleksol ZiiiP” lub „SLIDE”
- opcjonalne oświetlenie LED
- lakierowanie konstrukcji jak i zadaszenia w dowolnym kolorze z palety RAL
- możliwość wykonania konstrukcji przyściennej jak i wolnostojącej

PERGOLA SB400

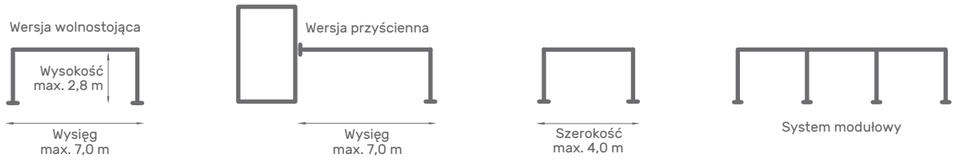

Właściwości:

- konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementów ze stali nierdzewnej
- zadaszenie wykonane z piór z możliwością zmiany kąta ich nachylenia
- system przeciwsłoneczny oraz przeciwdeszczowy
- zintegrowany z konstrukcją system rynien odprowadzających wodę
- opcjonalna belka maskująca silnik
- możliwość zastosowania przesłon bocznych „REFLEKSOL ZiiiP" lub „SLIDE"
- opcjonalne oświetlenie LED
- lakierowanie konstrukcji jak i zadaszenia w dowolnym kolorze z palety RAL
- możliwość wykonania konstrukcji przyściennej jak i wolnostojącej

PERGOLA SB400MD

MODUŁ DACHOWY



Właściwości:

- konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium
- zadaszenie wykonane z piór z możliwością zmiany kąta ich nachylenia
- system przeciwsłoneczny oraz przeciwdeszczowy
- wymagana podkonstrukcja nośna
- przy opcjonalnych rynnach możliwość odprowadzania wody
- lakierowanie konstrukcji jak i zadaszenia w dowolnym kolorze z palety RAL
- silnik wymaga montażu do podkonstrukcji nośnej